GH-311超声波模块使用说明

一：模块外接示意图



1：-电源负极
2：OUT信号输出
3：+电源正极

二：直流负载线路图

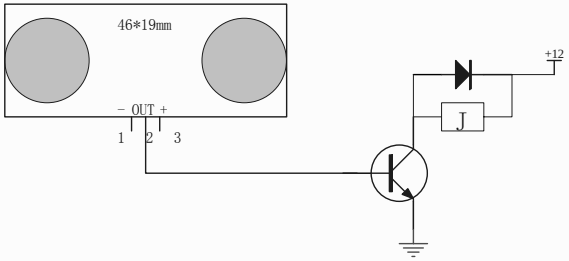

三：交流负载线路图

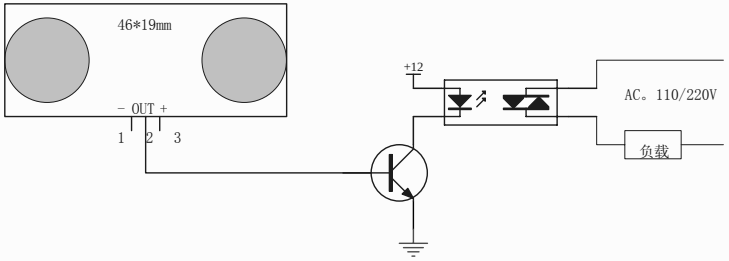

四:使用范围:

室内,室外防盗,流水线产品计数,液位检测等.

五:产品特点:

1:高灵敏度,高可靠性,高稳定性.
2:耐高.低温度,耐湿度,耐冲击,振动等.

六：主要技术参数

1：使用电压：DC 5-20V

2：静态电流.2mA

3：电平输出：高4.5V

4：电平输出：低0V

5：感应角度：不大于15度

6：感应距离：2毫米-3米 /2档固定可调模式

http://www.szgeha.com.
E-mail:szgeha@163.com

Title		
GH-311超声波模块使用说明WGJ		
Size A3	Number	Revision
Date: 2013-6-13	Sheet of	
File: F:\GH-311超声波感应模块1\GH-311超声波模块使用说明书.Sch		